




Hořák VD.G

Burner VD.G

Tecflam
Tecflam
Tecflam
Tecflam
Tecflam
Tecflam
Tecflam
Tecflam
Tecflam
Tecflam

VZDUCHOVÉ KANÁLY
AIR DUCT

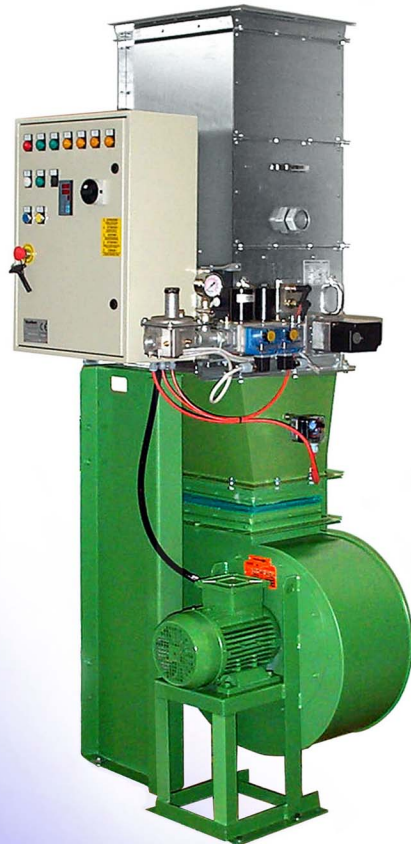

CE Individuální zařízení na každý požadavek:
Personal equipment for every request:

Tepelný - Mechanický - Elektrický
Thermal - Mechanical - Electrical

- **Využití:** sušení všeobecně
Main fields: drying generally
- **Vlastnosti:** ohřívač vzduchu s přímým sušením pomocí plamene, s proudem vzduchu pro střední protitlak v kanálu*
*Characteristics: air heater for direct fire drying, with air flow for medium backpressure in the duct **
- **Výkon:** od 50 kW až do 2.000 kW
Capacity: from 50 kW to 2.000 kW
- **Činnost:** modulační - dvoustupňový - jednostupňový
Operating: modulating - two stages of flame - on/off
- **Palivo:** plyn (zemní nebo LPG), vysoký, střední a nízký tlak
Fuel: Gas (Methane or L.P.G.) high, medium and low pressure

* Více také tabulka s údaji

To see the Data Sheet