




Hořák VD.TA

Burner VD.TA

VZDUCHOVÉ KANÁLY
AIR DUCT

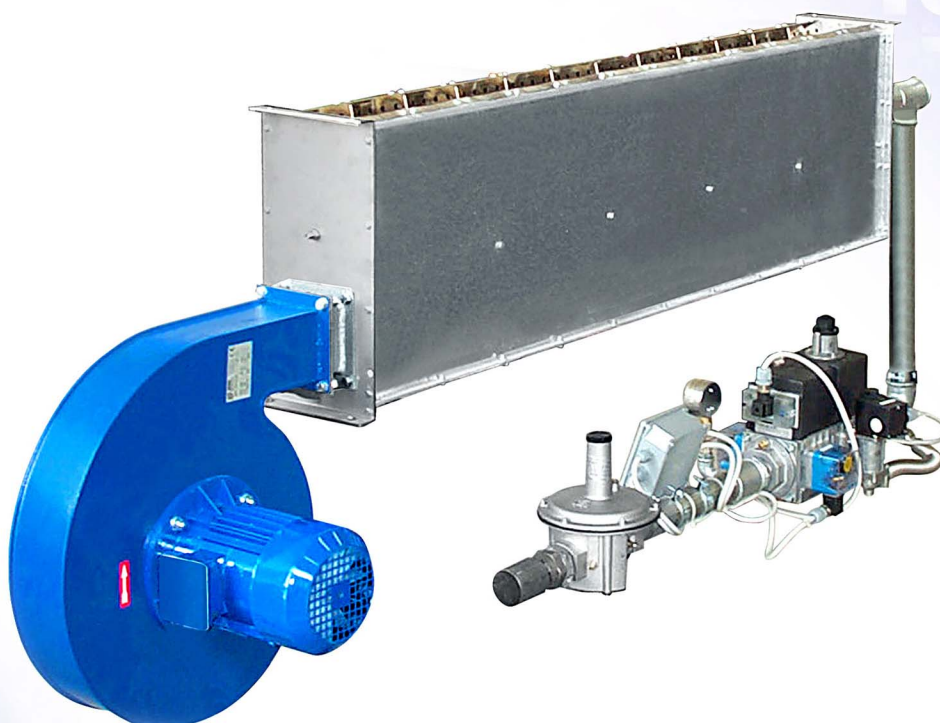

CE Individuální zařízení na každý požadavek:
Personal equipment for every request:

Tepelný - Mechanický - Elektrický
Thermal - Mechanical - Electrical

- Využití:** pro procesy sušení, částečně i pro sušení zrna
Main fields: drying products processes, particularly cereal drying
- Vlastnosti:** podélný plamen, s elektrickým ventilátorem pro přívod spalovacího vzduchu; hořák a příslušenství pro umístění do vzduchotechnického potrubí*
Characteristics: linear flame, with electric fan for combustion air; burner and accessories for insertion into process ductwork *
- Výkon:** od 150 kW až do 700 kW (1.400 kW ve zdojené verzi)
Capacity: from 150 kW to 700 kW (1.400 kW dual version)
- Činnost:** modulační - dvoustupňové (možný obtok)
Operating: modulating - two stages of flame (possible by-pass)
- Palivo:** plyn (zemní nebo LPG), vysoký, střední a nízký tlak
Fuel: Gas (Methane or L.P.G.) high, medium and low pressure

* Více také tabulka s údaji

To see the Data Sheet