




Hořák VD.CL

Burner VD.CL

VZDUCHOVÉ KANÁLY AIR DUCT

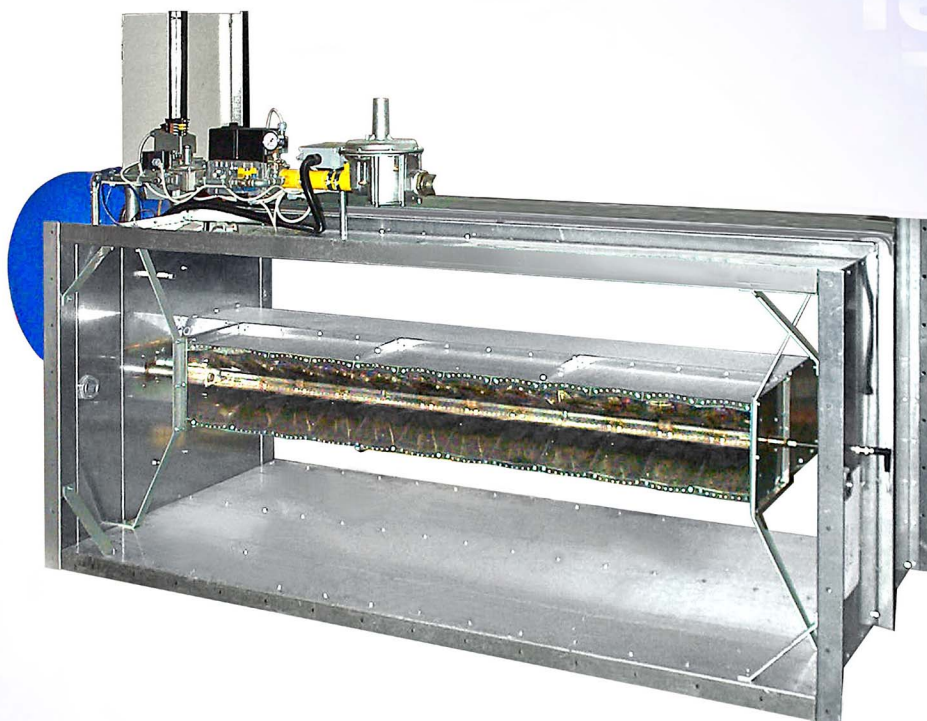

CE Individuální zařízení na každý požadavek:
Personal equipment for every request:

Tepelný - Mechanický - Elektrický
Thermal - Mechanical - Electrical

Využití: sušení cihel, tisku, dřeva, nátěrů,
papíru a kůže
*Main fields: brick, printing, wood, painting,
paper and leather*

Vlastnosti: pro nízké teploty, s rovnoměrným plamenem, s elektrickým
ventilátorem spalovacího vzduchu a částí vzduchového kanálu *
*Characteristics: for low temperature, with linear flame,
electric fan for combustion air and section of process ductwork **

Výkon: od 50 kW až do 2.500 kW
Capacity: from 50 kW to 2.500 kW

Činnost: modulační - dvoustupňový - jednostupňový
Operating: modulating - two stages of flame - on/off

Palivo: plyn (zemní nebo LPG), vysoký, střední a nízký tlak
Fuel: Gas (Methane or L.P.G.) high, medium and low pressure

* Více také tabulka s údaji

To see the Data Sheet