




Hořák R...G.H



Burner R...G.H

PLYN/LEHKÝ TOPNÝ OLEJ
GAS / LIGHT OIL

CAMME ELETTRONICA

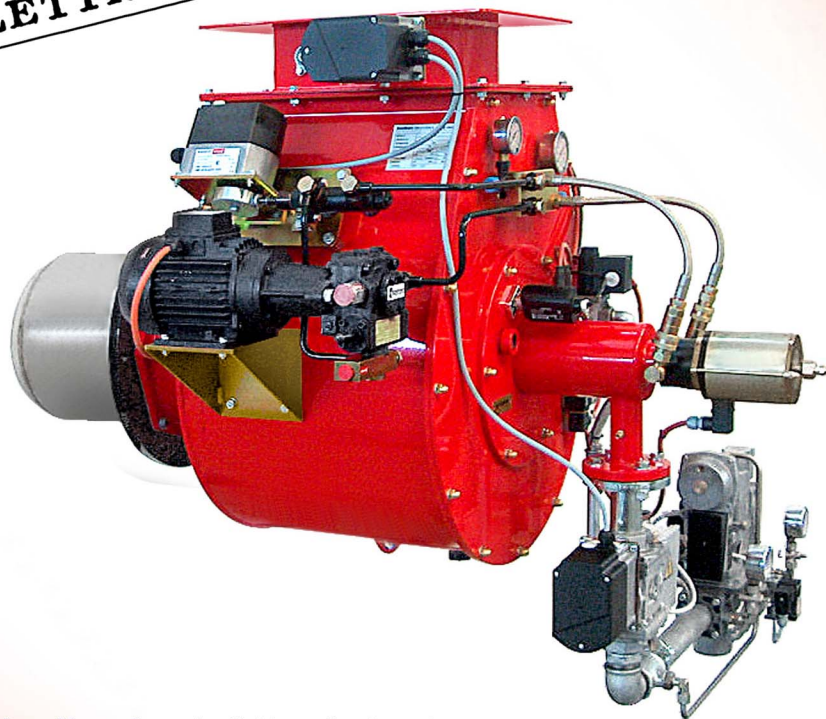

CE Individuální zařízení na každý požadavek:
Personal equipment for every request:

Tepelný - Mechanický - Elektrický
Thermal - Mechanical - Electrical

- Činnost:** modulační (1/5) - dvoustupňový hořák na vyžádání
Operating: modulating (1/5) - two stages of flame on request
- Výkon:** od 1.000 kW až do 18.000 kW*
*Capacity: from 1.000 kW to 18.000 kW **
- Využití:** spalovny - kotle - rozprašovače - sušiče - rotační sušící válce
Utilization: boilers - atomizers - dryers - rotating drums
- Provedení:** ovládací panel nebo rozvodová skříňka - vzestupné hoření - horký vzduch
- registr plamene - elektronická regulace - hlídání O2 - nízkotlaký plyn
*Version: control panel or junction box - fire upward - hot air
- flame register - electronic regulation - O2 control - low pressure gas*
- Vlastnosti:** hořák s nuceným tahem a radiálním vstupem; elektrický ventilátor pro dodávku spalovacího vzduchu vhodný pro jakýkoliv protitlak ve spalovací komoře
Characteristics: forced draught burner with radial immission; electric fan for combustion air available for every backpressure in chamber

* Více také tabulka s údaji

To see the Data Sheet