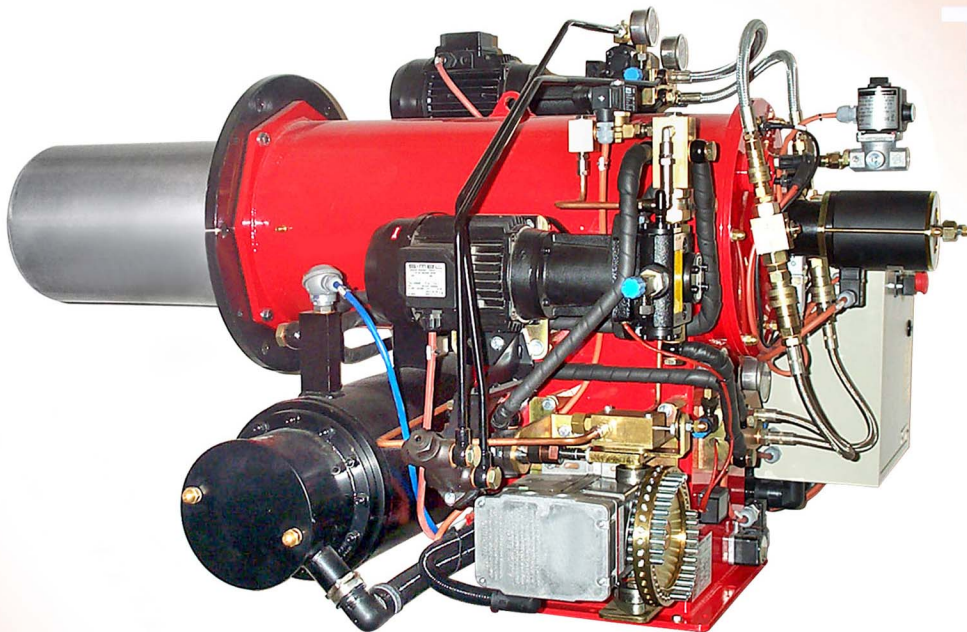


**Hořák T...H.ND.E****Burner T...H.ND.E****LTO/EMULZE (TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ + VODA)**  
**LIGHT OIL / EMULSION (HEAVY OIL + WATER)****CE** **Individuální zařízení na každý požadavek:**  
*Personal equipment for every request:***Tepelný - Mechanický - Elektrický**  
*Thermal - Mechanical - Electrical*

- Činnost:** modulační (1/5) - dvoustupňový hořák na vyžádání  
*Operating:* modulating (1/5) - two stages of flame on request
- Výkon:** od 1.000 kW až do 15.500 kW\*  
*Capacity:* from 1.000 kW to 15.500 kW \*
- Palivo:** LTO - těžký topný olej s viskozitou až do 50°E při teplotě 50°C  
*Fuel:* Light oil - Heavy oil with viscosity up to 50 °E at 50 °C + water
- Provedení:** ovládací panel nebo rozvodová skříňka - vzestupné hoření - horký vzduch  
- registr plamene -elektronická regulace - hlídání O2 - nízkotlaký plyn  
*Version:* control panel or junction box - fire upward - hot air  
- flame register - electronic regulation - O2 control - low pressure gas
- Vlastnosti:** duální hořák s nuceným tahem; elektrický ventilátor pro dodávku spalovacího vzduchu vhodný pro jakýkoliv protitlak ve spalovací komoře, emulzní zařízení je součástí tělesa  
*Characteristics:* dual block forced draught burner; electric fan for combustion air available for every backpressure in chamber; emulsion device on board

\* Více také tabulka s údaji

To see the Data Sheet