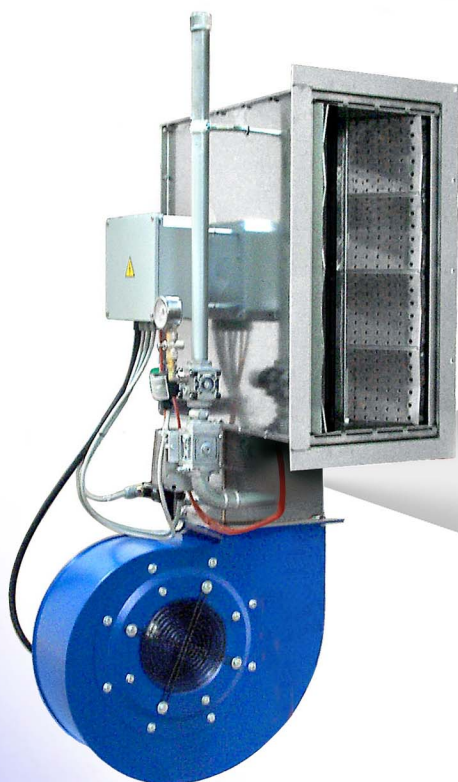
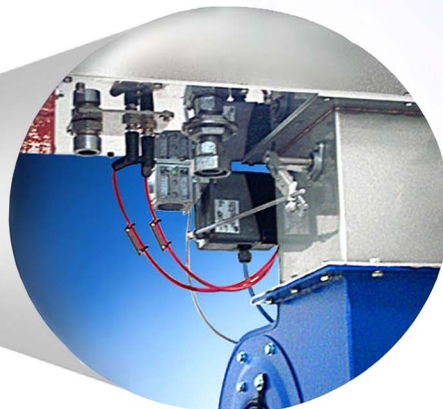


**Hořák VD.M****Burner VD.M****KANÁLOVÝ HOŘÁK**  
**DUCT BURNER****VERZE S  
ODLIŠENÍM TAKÉ  
LETECKÉ OXIDAČNÍ****Individuální zařízení na každý požadavek:***Personal equipment for every request:***Tepelný - Mechanický - Elektrický**  
*Thermal - Mechanical - Electrical***Využití:** sušení všeobecně*Main fields: drying generally***Vlastnosti:** hořák s nuceným tahem a ČÁSTEČNĚ ŠIROKÝM MODULAČNÍM ROZSAHEM,  
s kanálovou hlavou hořáku, k dispozici s krátkým plamenem a nízkou teplotou\**Characteristics: forced draught burner WITH PARTICULARLY WIDE MODULATION RANGE, with duct burner head, available for short flame and low temperature \****Výkon:** od 50 kW až do 2.000 kW*Capacity: from 50 kW to 2.000 kW***Činnost:** modulační*Operating: modulating***Palivo:** plyn (zemní nebo LPG), vysoký, střední a nízký tlak*Fuel: Gas (Methane or L.P.G.) high, medium and low pressure***\* Více také tabulka s údaji***To see the Data Sheet*