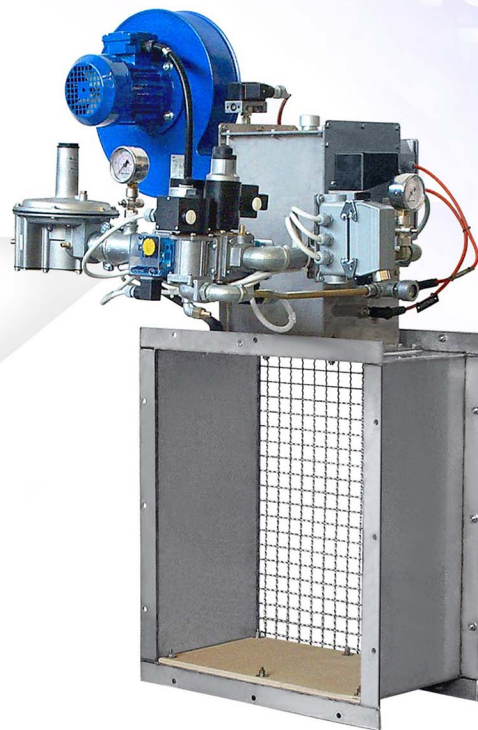


**Hořák VD.MC****Burner VD.MC****VZDUCHOVÉ KANÁLY**  
**AIR DUCT****Elektrický panel**

Panel

**Individuální zařízení na každý požadavek:***Personal equipment for every request:***Tepelný - Mechanický - Elektrický**  
*Thermal - Mechanical - Electrical***Využití:** tiskárny, papírny a sušení všeobecně*Main fields: printing, paper and drying generally***Vlastnosti:** hořák s nuceným tahem a širokým modulačním rozsahem, s kanálovou

hlavou hořáku, se sekci pro připojení ke vzduchotechnickému kanálu, který je kolmo na plamen\*

*Characteristics: forced draught burner with wide modulation range, with**duct burner head, with section of process ductwork perpendicular to the flame \****Výkon:** od 50 kW až do 2.000 kW*Capacity: from 50 kW to 2.000 kW***Činnost:** modulační - dvoustupňové - jednostupňové*Operating: modulating - two stages of flame - on/off***Palivo:** plyn (zemní nebo LPG), vysoký, střední a nízký tlak*Fuel: Gas (Methane or L.P.G.) high, medium and low pressure*

\* Více také tabulka s údaji

*To see the Data Sheet*